

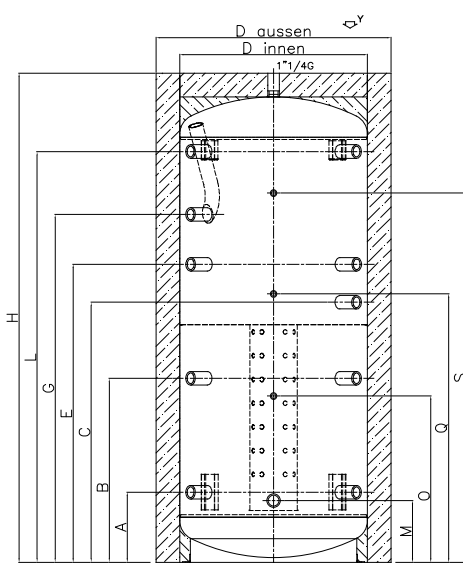


Schichtpufferspeicher

ALSPS500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000

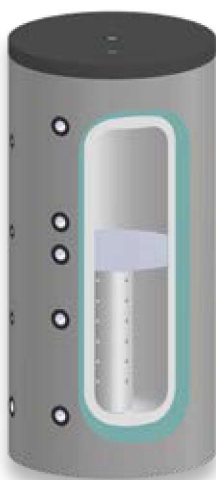

Rohrbehälter aus Kohlenstoffstahl S235JR. Auf allen Größen besteht die Möglichkeit einen Elektroheizstab einzubauen. Diese Modelle werden zur Speicherung von technischem Wasser (nicht trinkbar) verwendet und sind mit Schichtleitrohr, mit Schichttrennplatte und Schichtladeeinrichtungen ausgestattet. Die Wärmedämmung besteht aus Polystyrol, die Verkleidung ist aus PVC.



EIGENSCHAFTEN		500	600	800	1000	1250	1500	2000
Inhalt	(l)	469	571	734	884	1261	1469	2005
Gesamthöhe mit Isolierung (H)	(mm)	1640	1915	1750	2050	2060	2150	2408
Kippmaß ohne Isolierung	(mm)	1630	1900	1770	2060	2110	2190	2460
Durchmesser mit Isolierung (Dext.)	(mm)	850	850	990	990	1150	1200	1300
Durchmesser ohne Isolierung (Dint.)	(mm)	650	650	790	790	950	1000	1100
Isolierung	(mm)	100 (Polystyrol)						
Energieeffizienzklasse – Gesamtwärmeverlust		C – 90W	C – 101W	C – 113W	C – 126W	C – 135W	C – 148W	C – 177W
Gewicht	(kg)	86	98	127	146	163	212	271
Max. Betriebsdruck	(bar)	3						
Max. Betriebstemperatur	(°C)	95						
Max. Betriebstemperatur WT	(°C)	110						

Maßtabelle	A	B	C	E	G	L	M	O	Q	S
ALSPS500	225	605	865	995	/	1335	225	605	920	1175
ALSPS600	225	685	945	1140	/	1600	225	605	1020	1445
ALSPS800	250	630	950	1080	/	1430	250	685	1005	1260
ALSPS1000	295	775	1095	1255	1465	1730	260	700	1130	1575
ALSPS1250	310	775	1115	1285	/	1680	310	735	1145	1520
ALSPS1500	320	845	1175	1345	/	1750	320	805	1205	1590
ALSPS2000	335	815	1345	1515	/	1995	335	975	1405	1815

Anschlüsse	Anschluss	Elektroheizstab	Schichtleitrohrzutritt	Fühler	Entlüftung
	A-B-E-G-L	C	M	O-Q-S	H
Größe 500 bis 2000 l	1 1/2" G	1 1/2" G	1 1/2" G	1/2" G	1 1/4" G