


H05VV-F(YMM) PVC - Schlauchleitung

A05VV-F

Verwendung:

In trockenen sowie in feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen für den Anschluss von Elektrogeräten z.B. Waschmaschinen, Kühlschränke usw. jedoch nicht für Wärmegeräte, bei denen die Gefahr besteht, dass die Leitung mit heißen Teilen in Berührung kommen kann.

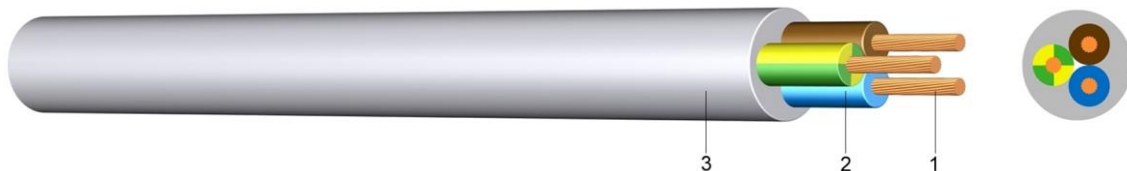

Aufbau:

- 1 Kupferleiter, blank, feindrätig
- 2 Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC)
- 3 Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC)

Normen:

DIN VDE 0285-525-2-11
 HD 21.5 S3+A1+A2
 DIN EN 60228 Klasse 5 (Leiteraufbau)
 HD 308 S2 (Aderkennzeichnung)
 ÖVE / ÖNORM E 8241 (HD21)

Technische Daten:

Nennspannung U ₀ /U		[V]	300 / 500 Volt
Prüfspannung		[V] _{Ac}	2000
Temperaturbereich	bewegt		-5°C bis +70°C
Betriebstemperatur	Kurzschluß	°C	150°C
Kurzschlußdauer	max.	in [sec]	5
Biegeradius	mind.	x DA	5
Brennverhalten	Norm		EN 60332-1-2

Aderzahl und Nennquerschnitt mm ²	Farben	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außendurchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
2 X 1	hgr	20,0	30 x 0,21	7,5	67
	sw/ws	20,0	30 x 0,21	7,5	67
2 X 1,5	hgr	30,0	30 x 0,26	8,6	89
	sw/ws	30,0	30 x 0,26	8,6	89
2 X 2,5	hgr	50,0	50 x 0,26	10,6	134
	sw	50,0	50 x 0,26	10,6	134
3 G 0,75	hgr	22,5	24 x 0,21	7,6	64
	ws/sw	22,5	24 x 0,21	7,6	64
3 G 1	hgr	30,0	30 x 0,21	8,0	80
	ws/sw/br	30,0	30 x 0,21	8,0	80
3 G 1,5	hgr	45,0	30 x 0,26	9,4	120
	sw/ws/br/or/rt	45,0	30 x 0,26	9,4	120
3 G 2,5	hgr	75,0	50 x 0,26	11,4	175
	sw/ws	75,0	50 x 0,26	11,4	175
4 G 1	hgr	40,0	30 x 0,21	9,0	94
	sw/ws	40,0	30 x 0,21	9,0	94

Aderzahl und Nennquerschnitt mm ²	Farben	Kupferzahl kg/km	Leiteraufbau (Richtwert) mm	Außen- durchm. ca. mm	Gewicht ca. kg / km
4 G 1,5	hgr	60,0	30 x 0,26	10,5	130
	sw/ws	60,0	30 x 0,26	10,5	130
4 G 2,5	hgr	100,0	50 x 0,26	12,5	200
	sw/ws	100,0	50 x 0,26	12,5	200
4 G 4	hgr	160,0	56 x 0,31	14,3	280
5 G 0,75	hgr	37,5	24 x 0,21	9,3	100
	sw/ws	37,5	24 x 0,21	9,3	100
5 G 1	hgr	50,0	30 x 0,21	9,8	120
	ws/sw	50,0	30 x 0,21	9,8	120
5 G 1,5	hgr/sw/ws	75,0	30 x 0,26	11,6	170
	or	75,0	30 x 0,26	11,6	170
5 G 2,5	hgr/sw/ws	125,0	50 x 0,26	13,9	250
	or	125,0	50 x 0,26	13,9	250
5 G 4	hgr	200,0	56 x 0,31	16,1	350
	ws	200,0	56 x 0,31	16,1	350

A05VV-F

5 G 6	hgr	300,0	84 x 0,31	16,5	480
	ws	300,0	84 x 0,31	16,5	480
7 G 1	hgr	70,0	30 x 0,21	9,0	150
7 G 1,5	hgr	105,0	30 x 0,26	10,4	196
	sw	105,0	30 x 0,26	10,4	196
7 G 2,5	hgr	175,0	50 x 0,26	13,1	315
10 G 1,5	hgr	150,0	30 x 0,26	14,0	305