

Elektro-Direktheizgeräte mit Pflanzenöl gefüllt, mit elektronischer Temperaturregelung

Strahlungspaneel Yali Comfort

Typ 11: 250/3 bis 1250/3, Typ 21: 1500/3 bis 2000/3




Besondere Merkmale

- Harmonische Wärmeverteilung durch biologisch abbaubare Pflanzenölfüllung
- Hoher Strahlungsanteil durch geschlossene Bauweise
- Die sehr robuste und widerstandsfähige Konstruktion ermöglicht den Einsatz auch in sehr strapazierten Räumen wie Werkstätten, Sportanlagen
- Höchste Sicherheit durch geschlossene Bauweise gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser
- Ein Abdeckgitter und die beiden Seitenverkleidungen geben dem Gerät ein ansprechendes Design
- ERP ready



Ausstattung

- Ölgefüllter Elektroheizkörper für dauerhafte Wandmontage
- Mit angebaute elektronischen Thermostatgehäuse
- Temperatureinstellrad 5-30°C
- Temperatur-(Nacht-)Absenkung ansteuerbar über den angebaute Schalter (3,5K) oder über externe Schaltuhr (einstellbar OK-15K)
- Umschalter max. Oberflächentemperatur 60°C/75°C/90°C
- Geräteanschlussdose
- 2 Schnellmontagekonsolen, verzinkt
- Gerät IP 21 spritzwassergeschützt (optional für IP 44 Zubehör Best-Nr. 0020143287 erforderlich)
- Farbe: verkehrsweiß (ca. RAL 9016)

Bezeichnung		Typ 11					Typ 21	
		250/3	500/3	750/3	1000/3	1250/3	1500/3	2000/3
Bestell-Nr.		0020176528	0020176529	0020176530	0020176531	0020176532	0020176533	0020176534
Technische Daten								
Nennleistung	kW	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	2
Nennspannung		230 V/50 Hz, 1/N/PE~						
Höhe	mm	300	500	500	500	500	500	500
Breite	mm	400	550	800	1050	1300	950	1250
Tiefe	mm	65	65	65	65	65	81	81
Gewicht	kg	8	12	16	21	25	31	39

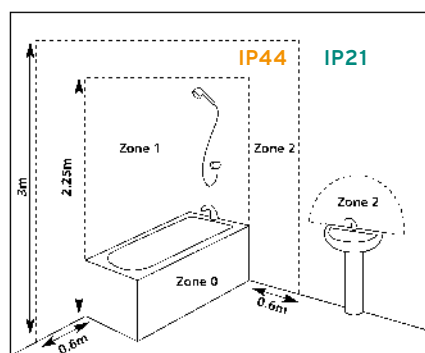

Der Heizkörper darf mit der standardmäßigen Anschlussbox nur außerhalb der Zone 2 positioniert werden. Zur Installation in Zone 2 muss die Anschlussbox mit einer Spritzschutzabdeckung (optional) versehen sein und es dürfen keine Bedienelemente (Knopf, Schalter usw.) in Reichweite von Personen sein, die sich in der Badewanne oder unter der Dusche befinden.

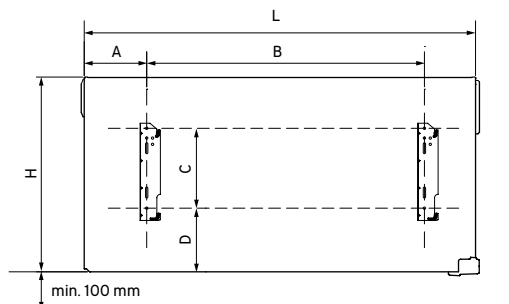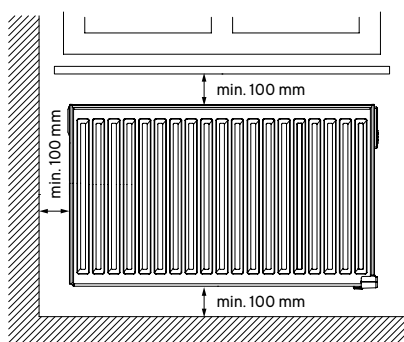

TYP 11



TYP 21



Gerätetyp	TYP 11						TYP 21
H (mm)	300	500	500	500	500	500	500
P (Watt)	250	500	750	1000	1250	1500	2000
L (mm)	400	550	800	1050	1300	950	1250
A (mm)	135	135	135	135	135	160	160
B (mm)	152	305	558	812	1066	660	965
C (mm)	135	205	205	205	205	205	205
D (mm)	90	163	163	163	163	90	90