



Druckfester Elektrokleinspeicher  
5, 10 und 15 Liter

# KDO/KDU



KDO / KDU 5, 10, 15 Liter

# Produktvorteile

Die Kleinspeicher dieser Typreihe sind druckfeste Speicher, deren emaillierte Innenbehälter zusätzlich mit einer Magnesiumanode ausgestattet und daher besonders korrosionsgeschützt sind.

Der große Vorteil des druckfesten Kleinspeichers besteht darin, dass das Dehnwasser aus dem Sicherheitsventil nicht ins Waschbecken tropft, sondern in einen Ablauftrichter. Dadurch werden Kalkflecken vermieden. Der druckfeste Kleinspeicher kann auch drucklos angeschlossen werden.

## VORTEILE

- Energiesparende Wärmedämmung
- Betriebskontrollleuchte
- Frostschutzstellung
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Entleerung über Kaltwasserrohr

## TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 5L, 10L, und 15L
- Kunststoffgehäuse, weiß
- Druckfester, einschichtemaillierter Stahlblechinnenkessel mit Magnesiumanode
- 50 cm Anschlusskabel mit Stecker, Aufhängehaken und Dübel
- Geräte in Obertisch- und Untertischausführung erhältlich
- Kapitalrohrregler mit allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"





KDO / KDU 5, 10, 15 Liter

# Technische Daten

		KDO 052 Obertisch	KDU 052 Untertisch	KDO 102 Obertisch	KDU 102 Untertisch	KDO 152 Obertisch	KDU 152 Untertisch
Artikel Nr.		A 103 35	A 103 34	A 103 13	A 103 14	A 103 15	A 103 16
Aufheizzeit	h	0,18		0,36		0,55	
Anschlussleistung	kW ~ 230 V	2,0					
Abmessungen (A)	mm	396		500			
Abmessungen (B)	mm	270	-	398	-	398	-
Abmessungen (C)	mm	-	144	-	122	-	122
Abmessungen (D)	mm	256		350			
Abmessungen (E)	mm	260		265		310	
Inhalt	l	5		10		15	
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kWh/24	0,35		0,48		0,62	
	Watt	15		20		26	
Zapfprofil		XXS					
Energieeffizienz- klasse		A					

## OBERTISCHAUSFÜHRUNG

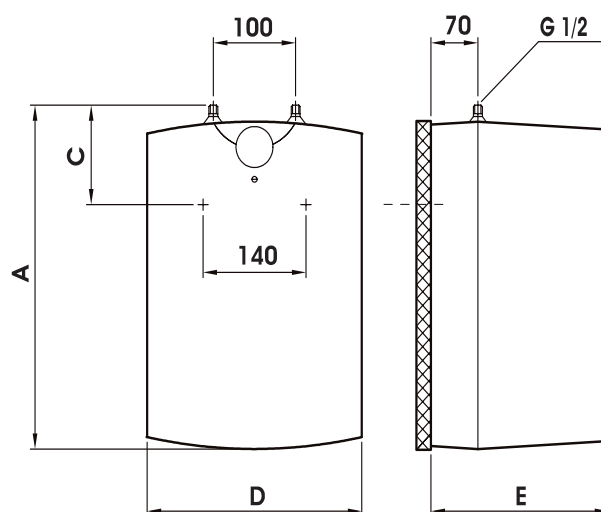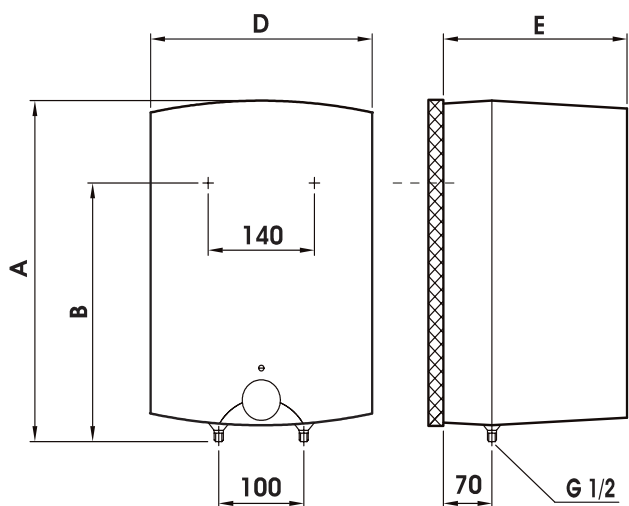

## UNTERTISCHAUSFÜHRUNG

# KDO / KDU 5, 10, 15 Liter Zubehör



- AG-S Speicheranschlussgarnitur G 1/2" bis 6 bar für Obertischmontage
- AG-U Spezial-Speicheranschlussgarnitur 1/2" bis 6 bar für Untertischmontage (bei 5-15L Gerät) mit Sonderzwischenstück für Waschtischsyphon-Koppelung



Zentrale & Werk: Austria Email AG,  
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld  
Tel.: (03512) 700-0  
E-Mail: [office@austria-email.at](mailto:office@austria-email.at)  
Internet: [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:  
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413,  
DW 417, DW 423, DW 425  
E-Mail: [kundendienst@austria-email.at](mailto:kundendienst@austria-email.at)



Hier geht's direkt  
zur AE Website